

Nástěnné

FUNKCE

■ volitelně ■ standard



Dálkové ovládání



Inteligentní odmrazování



Režim spánku



Rychlé
Chlazení/Topení



Prevence
studeného ovánu



Digitální displej



Nástěnný ovladač




Centrální ovladač

Nástěnné

Nástěnné kabelové ovladače

Dálkový infra ovladač jako standard, nástěnný kabelový ovladač volitelně. Nástěnný ovladač může být fixně připevněn, což je vhodné např. pro hotely a další komerční aplikace.

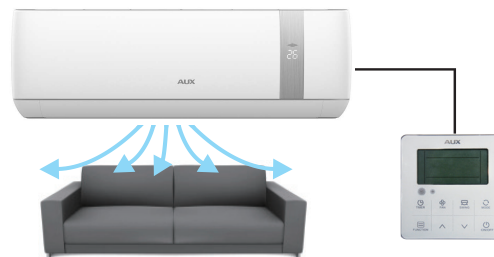

Oboustranný vývod kondenzu

Možnost připojení odvodní hadice kondenzátu z obou stran pro jednodušší instalaci.



Jednoduchá instalace

EEV ventil integrovaný v jednotce, kompaktní rozměry, nový design fixujícího plechu pro pevné a snadné uchycení.

Specifikace - 50/60Hz DC motor ventilátoru (typ J-Smart)

Model	Vnitřní		ARVWM-H022/NR1DJA	ARVWM-H028/NR1DJA	ARVWM-H036/NR1DJA	ARVWM-H045/NR1DJA	ARVWM-H056/NR1DJA	ARVWM-H071/NR1DJA
Výkon	Chlazení	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Topení	kW	2.5	3.2	4.3	5.0	6.3	8.0
El. parametry	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1
	Nominální příkon	W	14	14	14	25	25	35
Ventilátor	Průtok vzduchu (dle rychlosti)	m³/h	650/600/580	650/600/580	650/600/580	850/750/650	850/750/650	1200/950/800
	Akustický tlak (dle rychlosti)	dB(A)	38/33/27	38/33/27	38/33/27	45/41/35	45/41/35	48/45/39
Rozměry (ŠxHxV)	Jednotka	mm	881×294×194	881×294×194	881×294×194	997×316×227	997×316×227	1132×330×232
	Balení	mm	965×370×282	950×357×257	950×357×257	1067×385×312	1067×385×312	1205×400×317
Váha	Jednotka/Balení	kg	10/13	10/13	10/13	14/18	14/18	16/20
Průměr potrubí	Kapalina	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Plyn	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Kondenzát	mm(inch)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)
Kontejner	20/40/40H	ks	336/696/812	336/696/812	336/696/812	258/546/637	258/546/637	234/492/492

Poznámky:

1.Výkon chlazení - vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB; venkovní teplota: 35°C DB/ 24°C WB.

2.Výkon topení - vnitřní teplota 20°C DB; venkovní teplota: 7°C DB/ 6°C WB.

3.Délka potrubí: 7.5m, převýšení: 0m.

4.Hodnoty hlučnosti měřeny ve vzdálenosti 1m od výstupu vzduchu.

5.Výše uvedené specifikace a designy mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění, finální specifikace poskytne místní obchodní zastoupení.