


Kazetové

Integrované čerpadlo kondenzátu

Jednotky disponují vestavěným čerpadlem o výtlaku 120cm.

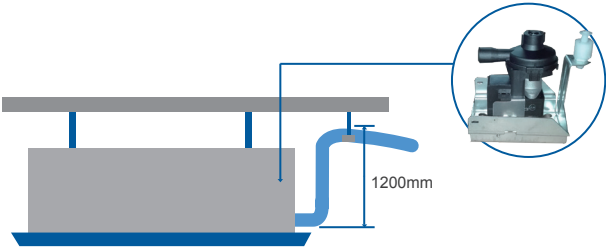

Optimalizovaný elektro box

Lepší ohnivzdornost a jednodušší údržba.



Přívod čerstvého vzduchu

Zdravější a komfortnější prostředí díky čerstvému vzduchu.



Přívod čerstvého vzduchu

Tichý provoz

Inovativní 3D spirálový design lopatek ventilátoru zvyšuje průtok vzduchu a snižuje jeho hlučnost.



Digitální displej

Digitální displej zobrazující vnitřní a nastavenou teplotu, provozní mód atd., pro snadnou kontrolu provozního statusu a řešení problémů.



Varianty motorů ventilátorů

Možnost AC nebo DC motorů.

Varianty dekorativních rámců

Možnost klasických či zaoblených rámečků.

Vnitřní jednotky

Kazetové



Specifikace - 50/60Hz DC motor ventilátoru

Model	Vnitřní		ARVCA-H028/R1X	ARVCA-H036/R1X	ARVCA-H045/R1X	ARVCA-H056/R1X	ARVCA-H071/R1X	ARVCA-H080/R1X
Výkon	Chlazení	kW	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8
	Topení	kW	3	4.3	5	6	8	10
El. parametry	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1
	Nominální příkon	W	33.5	33.5	33.5	33.5	40	40
Ventilátor	Průtok vzduchu (dle rychlosti)	m³/h	700/600/530	700/600/530	700/600/530	700/600/530	1250/1040/910	1250/1040/910
	Akustický tlak(dle rychlosti)	dB(A)	45/41/35	45/41/35	45/41/35	45/41/35	38/34/30	38/34/30
Rozměry (ŠxHxV)	Jednotka	mm	570×570×260	570×570×260	570×570×260	570×570×260	835×835×250	835×835×250
	Jednotka - balení	mm	655×655×295	655×655×295	655×655×295	655×655×295	910×910×310	910×910×310
	Rámeček	mm	650×650×55	650×650×55	650×650×55	650×650×55	950×950×55	950×950×55
	Rámeček - balení	mm	710×710×80	710×710×80	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100	1000×1000×100
Váha	Jednotka/Balení	kg	19/21	19/21	19/21	19/21	24/29	24/29
	Rámeček/Balení	kg	2.2/3.7	2.2/3.7	2.2/3.7	2.2/3.7	5.3/7.8	5.3/7.8
Typ chladiva			R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Průměr potrubí	Kapalina	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Plyn	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Kondenzát	mm(inch)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)
Kontejner	20/40/40H	ks	140/312/354	140/312/354	140/312/354	140/312/354	78/168/184	78/168/184

Specifikace - 50/60Hz DC motor ventilátoru

Model	Vnitřní		ARVCA-H090/R1X	ARVCA-H100/R1X	ARVCA-H112/R1X	ARVCA-H125/R1X	ARVCA-H140/R1X
Výkon	Chlazení	kW	9	10	11.2	12.5	14
	Topení	kW	11	12	12.8	13.3	15
El. parametry	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1
	Nominální příkon	W	65	65	101	101	101
Ventilátor	Průtok vzduchu (dle rychlosti)	m³/h	1500/1200/1050	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260	1800/1440/1260
	Akustický tlak (dle rychlosti)	dB(A)	43/39/38	43/39/38	45/42/40	45/42/40	46/43/41
Rozměry (ŠxHxV)	Jednotka	mm	835×835×250	835×835×250	835×835×290	835×835×290	835×835×290
	Jednotka - balení	mm	910×910×310	910×910×310	910×910×350	910×910×350	910×910×350
	Rámeček	mm	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	Rámeček - balení	mm	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
Váha	Jednotka/Balení	kg	25/30	25/30	26/31	26/31	26/31
	Rámeček/Balení	kg	5.3/7.8	5.3/7.8	5.3/7.8	5.3/7.8	5.3/7.8
Typ chladiva			R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Průměr potrubí	Kapalina	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Plyn	mm(inch)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Kondenzát	mm(inch)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)
Kontejner	20/40/40H	ks	78/168/184	78/168/184	68/150/170	68/150/170	68/150/170

Poznámky:
1.Výkon chlazení - vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB; venkovní teplota: 35°C DB/ 24°C WB.
2.Výkon topení - vnitřní teplota 20°C DB; venkovní teplota: 7°C DB/ 6°C WB.
3.Délka potrubí: 7.5m, převýšení: 0m.
4.Hodnoty hlučnosti měřeny ve vzdálenosti 1.4m pod jednotkou.
5.Výše uvedené specifikace a designy mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění, finální specifikace poskytne místní obchodní zastoupení.