



Kanálové - vysoký ESP



Dlouhý dosah výstupu vzduchu

Díky vysokému ESP mají jednotky dofuk až 50m.

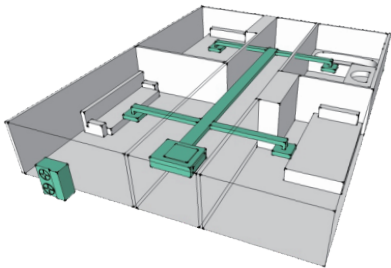

Specifikace - 50/60Hz DC motor ventilátoru

Model	Vnitřní		ARVHD-H220/NR1DC	ARVHD-H280/NR1DC
Výkon	Chlazení	kW	22.4	28.0
	Topení	kW	25.0	31.5
El. parametry	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1
	Nominální příkon	W	1200	1200
Ventilátor	Průtok vzduchu (dle rychlosti)	m³/h	4400	4400
	Akustický tlak (dle rychlosti)	dB(A)	57	57
	Externí statický tlak(ESP)	Pa	170(30-250)	170(30-250)
Rozměry (ŠxHxV)	Jednotka	mm	1388×715×480	1388×715×480
	Balení	mm	1540×810×610	1540×810×610
Váha	Jednotka/Balení	kg	99/120	99/120
	Kapalina	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
Průměr potrubí	Plyn	mm(inch)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Kondenzát	mm	DN25	DN25
Kontejner	20/40/40H	ks	30/63/84	30/63/84


Poznámky:
1.Výkon chlazení - vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB; venkovní teplota: 35°C DB/ 24°C WB.
2.Výkon topení - vnitřní teplota 20°C DB; venkovní teplota: 7°C DB/ 6°C WB.
3.Délka potrubí: 7.5m, převýšení: 0m.
4.Hodnoty hlučnosti měřeny ve vzdálenosti 1.4m pod jednotkou.
5.Výše uvedené specifikace a designy mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění, finální specifikace poskytne místní obchodní zastoupení.

Přívod čerstvého vzduchu




Inovativní zásobování vzduchem pro excelentní řízení teploty

Vratka vzduchu zesodu a vzduchový filtr v standardní konfiguraci.

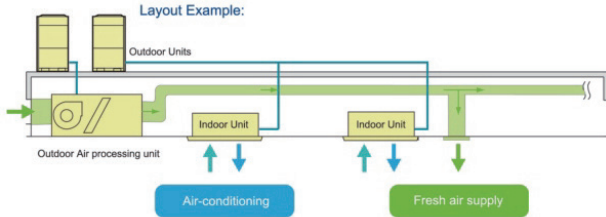


Dlouhý dosah výstupu vzduchu

Díky vysokému ESP mají jednotky dofuk až 50m.

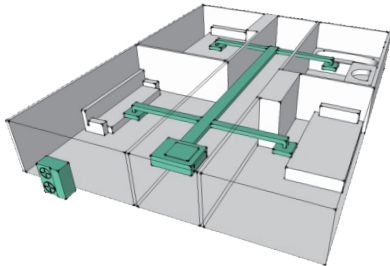

Aplikace v široké škále místností

Specifický ESP design může být aplikován do veškerých druhů místností, ve tvaru L nebo U; vývod vzduchu může být umístěn separátně od vnitřní jednotky tak, aby byl proud vzduchu rovnoměrně distribuován i v místnostech nepravidelného tvaru.

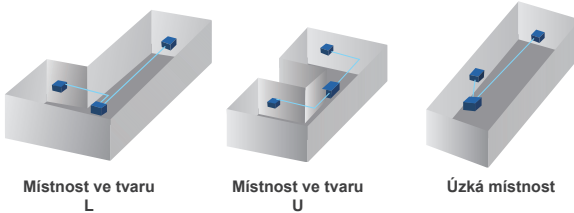

Specifikace - 50/60Hz DC motor ventilátoru

Model	Vnitřní		ARVFA-H220/NR1DC	ARVFA-H280/NR1DC
Výkon	Chlazení	kW	22.4	28.0
	Topení	kW	18.0	22.0
El. parametry	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1
	Nominální příkon	W	900	900
Ventilátor	Průtok vzduchu (dle rychlosti)	m³/h	3200	3200
	Akustický tlak (dle rychlosti)	dB(A)	55	55
	Externí statický tlak(ESP)	Pa	220	220
Rozměry (ŠxHxV)	Jednotka	mm	1388×715×480	1388×715×480
	Balení	mm	1540×810×610	1540×810×610
Váha	Jednotka/Balení	kg	99/120	99/120
	Kapalina	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
Průměr potrubí	Plyn	mm(inch)	22.2(7/8)	22.2(7/8)
	Kondenzát	mm	DN25	DN25
Kontejner	20/40/40H	ks	30/63/84	30/63/84

1.Výkon chlazení - vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB; venkovní teplota: 35°C DB/ 24°C WB.
2.Výkon topení - vnitřní teplota 20°C DB; venkovní teplota: 7°C DB/ 6°C WB.
3.Délka potrubí: 7.5m, převýšení: 0m.
4.Hodnoty hlučnosti měřeny ve vzdálenosti 1.4m pod jednotkou.
5.Výše uvedené specifikace a designy mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění, finální specifikace poskytne místní obchodní zastoupení.
Podmínky připojení:
V případě, že jsou v systému zapojeny pouze jednotky s přívodem čerstvého vzduchu, musí být jejich připojovací poměr v rozmezí 50%~100% venkovní jednotky. V případě, že jsou v systému zapojeny jednotky s přívodem čerstvého vzduchu, společně s dalšími vnitřními jednotkami, tak připojovací poměr jednotek s přívodem čerstvého vzduchu nesmí přesáhnout 30% výkonu venkovní jednotky.