


Kanálové - střední ESP


Flexibilní možnosti nasávání vzduchu

Nasávání vzduchu standardně zezadu, volitelně zespodu. Velikost nasávacího otvoru je u obou variant stejná, způsob instalace tedy může být pohodlně přizpůsoben konkrétním podmínkám.

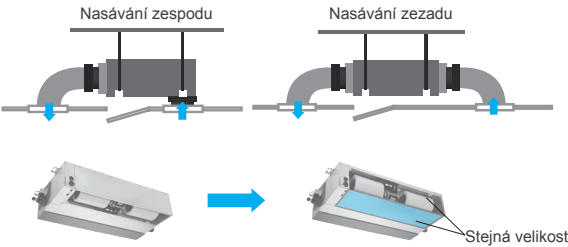


Volitelné čerpadlo kondenzátu

Volitelná možnost osazení integrovaným čerpadlem kondenzátu s výtlakem 120cm.

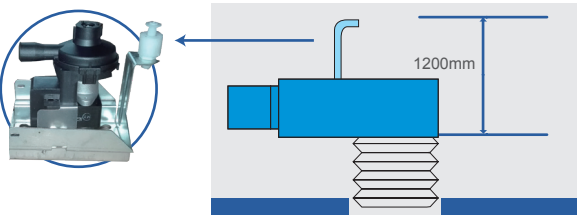


Volitelné ESP

Volitelné možnosti externího statického tlaku 50Pa a 80Pa.

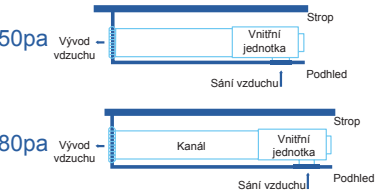


Ultra Slim Design

Kompaktní rozměry s tloušťkou pouhých 290mm.




Přívod čerstvého vzduchu

Zdravější a komfortnější prostředí díky čerstvému vzduchu.

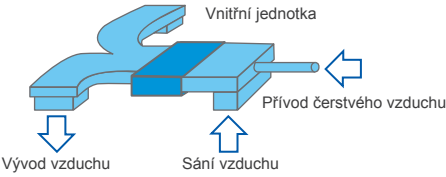


Aplikace v široké škále místností

Specifický ESP design může být aplikován do veškerých druhů místností, ve tvaru L nebo U; vývod vzduchu může být umístěn separátně od vnitřní jednotky tak, aby byl proud vzduchu rovnoměrně distribuován i v místnostech nepravidelného tvaru.

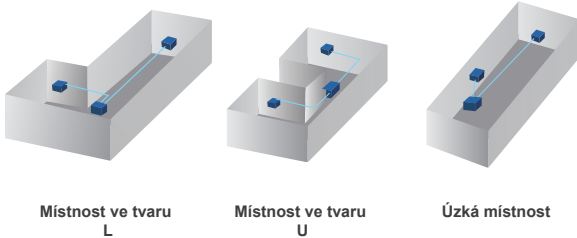

Kanálové - střední ESP



Specifikace - 50/60Hz DC motor ventilátoru

Model	Vnitřní		ARVMD-H045/R1X	ARVMD-H056/R1X	ARVMD-H071/R1X	ARVMD-H080/R1X	ARVMD-H090/R1X
Výkon	Chlazení	kW	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0
	Topení	kW	5.1	6.3	8.0	9.0	10.0
El. parametry	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1
	Nominální příkon	W	73	73	106	106	126
Ventilátor	Průtok vzduchu (dle rychlosti)	m³/h	950/850/700	950/850/700	1300/1100/850	1300/1100/850	1400/1200/950
	Akustický tlak (dle rychlosti)	dB(A)	40/37/33	40/37/33	41/39/36	41/39/36	44/41/39
	Externí statický tlak(ESP)	Pa	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80
Rozměry (ŠxHxV)	Jednotka	mm	890×735×290	890×735×290	890×735×290	890×735×290	890×735×290
	Balení	mm	1070×800×360	1070×800×360	1070×800×360	1070×800×360	1070×800×360
Váha	Jednotka/Balení	kg	29.5/34	29.5/34	30.5/35	30.5/35	32.5/37
	Kapalina	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
Průměr potrubí	Plyn	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Kondenzát	mm(inch)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)
Kontejner	20/40/40H	ks	84/180/210	84/180/210	84/180/210	84/180/210	84/180/210

Specifikace - 50/60Hz DC motor ventilátoru

Model	Vnitřní		ARVMD-H100/R1X	ARVMD-H112/R1X	ARVMD-H125/R1X	ARVMD-H140/R1X	ARVMD-H150/R1X
Výkon	Chlazení	kW	10.0	11.2	12.5	14.0	15.0
	Topení	kW	11.2	12.5	14.0	15.0	17.0
El. parametry	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1
	Nominální příkon	W	126	191	191	220	220
Ventilátor	Průtok vzduchu (dle rychlosti)	m³/h	1400/1200/950	2000/1700/1400	2000/1700/1400	2200/1850/1550	2200/1850/1550
	Akustický tlak(dle rychlosti)	dB(A)	44/41/39	45/42/39	45/42/39	47/43/41	47/43/41
	Externí statický tlak(ESP)	Pa	50/80	50/80	50/80	50/80	50/80
Rozměry (ŠxHxV)	Jednotka	mm	890×735×290	1250×735×290	1250×735×290	1250×735×290	1250×735×290
	Balení	mm	1070×800×360	1430×800×360	1430×800×360	1430×800×360	1430×800×360
Váha	Jednotka/Balení	kg	32.5/37	42/47	42/47	42/47	42/47
	Kapalina	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
Průměr potrubí	Plyn	mm(inch)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)
	Kondenzát	mm(inch)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)
Kontejner	20/40/40H	ks	84/180/210	66/138/161	66/138/161	66/138/161	66/138/161

Poznámky:
1.Výkon chlazení - vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB; venkovní teplota: 35°C DB/ 24°C WB.
2.Výkon topení - vnitřní teplota 20°C DB; venkovní teplota: 7°C DB/ 6°C WB.
3.Délka potrubí: 7.5m, převýšení: 0m.
4.Hodnoty hlučnosti měřeny ve vzdálenosti 1.4m pod jednotkou.
5.Výše uvedené specifikace a designy mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění, finální specifikace poskytne místní obchodní zastoupení.