

Kanálové - Slim

Oboustranný vývod kondenzu

Možnost připojení odvodní hadice kondenzátu z obou stran pro jednodušší instalaci.




Ultra Slim Design

Kompaktní rozměry s tloušťkou pouhých 185mm.




Volitelné čerpadlo kondenzátu

Volitelná možnost osazení integrovaným čerpadlem kondenzátu s výtakem 70cm.

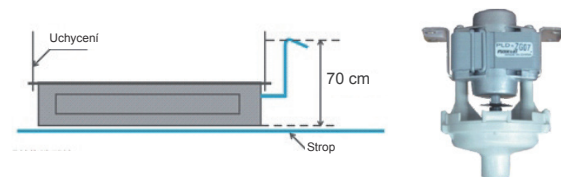


Volitelné panely vývodu vzduchu

Možnost dekorativních panelů s displejem pro instalace přímo v interiéru.




Flexibilní možnosti nasávání vzduchu

Nasávání vzduchu standardně zezadu, volitelně zespodu. Velikost nasávacího otvoru je u obou variant stejná, způsob instalace tedy může být pohodlně přizpůsoben konkrétním podmínkám.

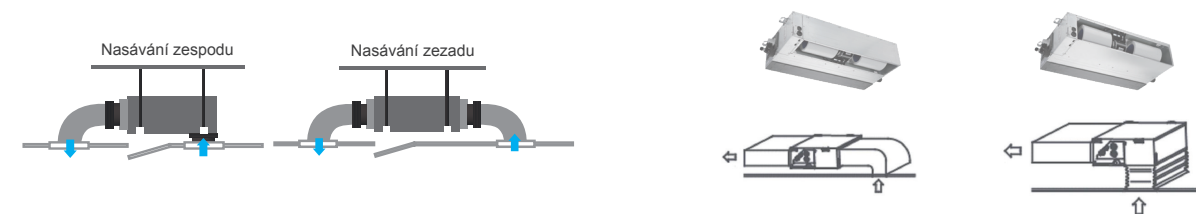


Tichý provoz

Inovativní centrifugální ventilátor s velkým průměrem a spirálový design kanálu s kvalitním motorem zabezpečují tichý a plynulý výfuk vzduchu.

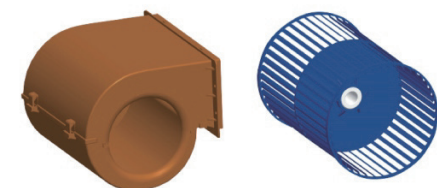

Kanálové - Slim



Specifikace - 50/60Hz DC motor ventilátoru

Model	Vnitřní		ARVSD-H022/R1X	ARVSD-H028/R1X	ARVSD-H036/R1X	ARVSD-H045/R1X	ARVSD-H056/R1X	ARVSD-H071/R1X
Výkon	Chlazení	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	Topení	kW	2.5	3.0	4.3	5.0	6.0	8.0
El. parametry	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1	220~240,50/60,1
	Nominální příkon	W	57	57	61	80	80	90
Ventilátor	Průtok vzduchu (dle rychlosti)	m³/h	480/390/320	480/390/320	560/430/390	850/680/575	850/680/575	1000/810/685
	Akustický tlak (dle rychlosti)	dB(A)	30/26/23	30/26/23	32/28/25	38/35/32	38/35/32	39/36/32
	Externí statický tlak(ESP)	Pa	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30	10/30
Rozměry (ŠxHxV)	Jednotka	mm	840×460×185	840×460×185	840×460×185	1160×460×185	1160×460×185	1160×460×185
	Balení	mm	1030×545×250	1030×545×250	1030×545×250	1350×545×250	1350×545×250	1350×545×250
Váha		kg	15.5/19	15.5/19	16.5/20	20/24	20/24	22/26
	Kapalina	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	9.52(3/8)
Průměr potrubí	Plyn	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Kondenzát	mm(inch)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)	DN20(R3/4)
Kontejner	20/40/40H	ks	198/414/460	198/414/460	198/414/460	153/306/340	153/306/340	153/306/340