




Inverter Series Free Match

Free Match

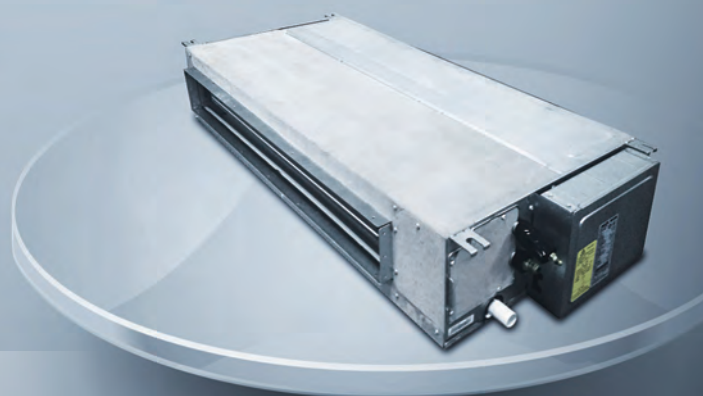


! kologisches K«ltemittel R32

Der Wert GWP des neuen K«ltemittels R32 ist im Vergleich zum bisher verwendeten K«ltemittel deutlich niedriger. Dadurch werden die Auswirkungen auf die globale Erw«rmung erheblich reduziert. Wert ODP ist 0, das Ozonloch wird nicht besch«digt.




Kompakte Installation

Die Möglichkeit bis zum 5 Innengeräte an ein Außengerät anzuschließen, reduziert den Platzbedarf für die Installation.

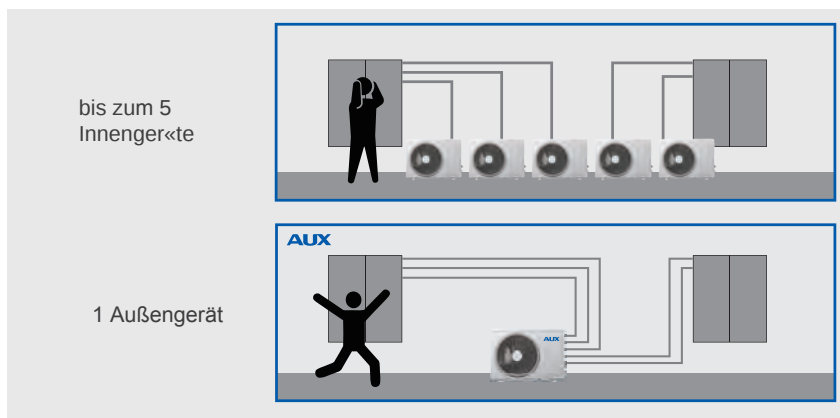

Energieeffizienz

Der innovativ DC Inverter wird durch eine 180° Sinusvektorsteuerungstechnologie gesteuert, das sorgt für einen störungsfreien Betrieb und einen hohen Wirkungsgrad.

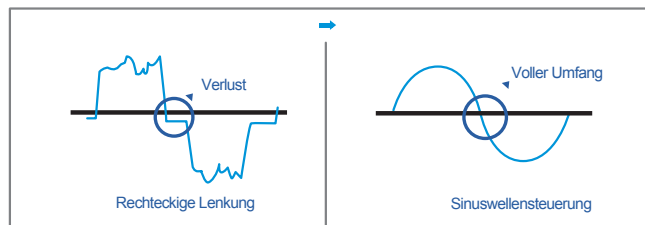

Kombinationstabelle

Außengerät

Empfohlene Kombination

1 für 2



AM2-H14/4DR3

1 Innengerät

7

9

12

18

2 Innengeräte

7+7

7+9

9+9

/

/

/

/

/

1 für 2



AM2-H18/4DR3

1 Innengerät

9

12

18

/

2 Innengeräte

7+7

7+9

7+12

9+9

9+12

/

/

/

1 für 3



AM3-H21/4DR3

1 Innengerät

18

24

/

/

/

2 Innengeräte

7+7

7+9

7+12

7+18

9+9

3 Innengeräte

9+12

9+18

12+12

/

/

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+9+9

9+9+9

1 für 3



AM3-H27/4DR3

1 Innengerät

18

24

/

/

/

/

2 Innengeräte

7+7

7+9

7+12

7+18

7+24

9+9

3 Innengeräte

9+12

9+18

9+24

12+12

12+18

/

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+9+9

7+9+12

1 für 4



AM4-H36/4DR3

1 Innengerät

18

24

/

/

/

/

2 Innengeräte

7+12

7+18

7+24

9+9

9+12

9+18

9+24

3 Innengeräte

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+7+24

7+9+9

7+9+12

4 Innengeräte

7+9+18

7+12+12

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

7+12+24

7+12+18

1 für 5



AM5-H42/4DR3

1 Innengerät

18

24

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2 Innengeräte

7+18

7+24

9+12

9+18

9+24

12+12

12+18

12+24

18+18

18+24

18+18

18+24

18+18

18+24

18+18

18+24

18+18

18+24

18+18

3 Innengeräte

7+7+7

7+7+9

7+7+12

7+7+18

7+7+24

7+9+9

7+9+12

7+9+18

7+9+24

7+9+18

7+9+24

7+9+18

7+9+24

7+9+18

7+9+24

7+9+18

7+9+24

7+9+18

7+9+24

4 Innengeräte

7+7+7+7

7+7+7+9

7+7+7+12

7+7+7+18

7+7+7+24

7+9+9+9

7+9+9+12

7+9+9+18

7+9+9+24

7+9+9+18

7+9+9+24

7+9+9+18

7+9+9+24

7+9+9+18

7+9+9+24

7+9+9+18

7+9+9+24

7+9+9+18

7+9+9+24

5 Innengeräte

7+7+7+7+7

7+7+7+7+9

7+7+7+7+12

7+7+7+7+18

7+7+7+7+24

7+9+9+9+9

7+9+9+9+12

7+9+9+9+18

7+9+9+9+24

7+9+9+9+18

7+9+9+9+24

7+9+9+9+18

Außengerät



Spezifikationen-R32 50Hz DC Inverter



Modell	Außengerät		AM2-H14/4DR3	AM2-H18/4DR3	AM3-H21/4DR3
Kombination			1 für 2	1 für 2	1 für 3
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std.	13989(6142~15388)/16378(6995~18015)	18084(6824~19892)/19107(7541~21017)	21154(7506~22895)/22519(8155~24771)
		kW	4.1(1.8~4.51)/4.8(2.05~5.28)	5.3(2.0~5.83)/5.6(2.21~6.16)	6.2(2.2~6.71)/6.6(2.39~7.26)
	Angetrieben	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
El.Verbindung	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	1240/ 1150	1750/ 1540	1920/ 1780
	Nennstrom (Kühlen/Heizen)	A	5.4/5	7.6/6.7	8.3/7.8
	SEER/SCOP	W/W	6.16/4.06	7.07/4.08	6.57/4.38
	Energieeffizienzklasse		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Technische Daten	Luftstrom		2300	2300	3100
	Schalldruck	dB(A)	54	55	56
	Akustische Leistung	dB(A)	61	62	65
Abmessungen	Einheit	mm	800×315×545	800×315×545	834×328×655
BxHxT	Verpackung	mm	920×400×620	920×400×620	945×435×725
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	34/37	36/39	44/47
Rohrleitung	Flüssigkeit	mm(inch)	2×6.35(1/4)	2×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)
	Gas	mm(inch)	2×9.52(3/8)	2×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)
Auf Distanz vorgefüllt		m	12	12	20
Kältemittelauffüllung		g/m	20	20	20
Max. Gesamtrohrlänge		m	40	40	60
Max. Abstand zwischen Aussen und Innenbereich		m	25	25	30
Max. Überhang zwischen Aussen und Innenbereich		m	15	15	15
Umgebungstemperatur Kühlen/Heizen		°C	-15~52/-15~24	-15~52/-15~24	-15~52/-15~24
Container	20/40/40H	Einheit	102/219/292	102/219/292	96/198/198

Spezifikationen-R32 50Hz DC Inverter



Modell	Außengerät		AM3-H27/4DR3	AM4-H36/4DR3	AM5-H42/4DR3
Kombination			1 für 3	1 für 4	1 für 5
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std.	26955(7848~29650)/27978(8359~30776)	35826(8530~37532)/37532(9110~38214)	40944(9451~43332)/44356(10100~44800)
		kW	7.9(2.3~8.69)/8.2(2.45~9.02)	10.50(2.5~11.0)/11.00(2.67~11.2)	12(2.77~12.7)/13(2.96~13.1)
	Angetrieben	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
El.Verbindung	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	2460/ 2270	3950/3150	4450/3750
	Nennstrom (Kühlen/Heizen)	A	10.7/9.8	17.5/13.96	19.72/16.62
	SEER/SCOP	W/W	6.30/4.04	6.10/4.00	6.10/4.10
	Energieeffizienzklasse		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Technische Daten	Luftstrom	m³/Std.	3100	4000	4200
	Schalldruck	dB(A)	58	61	61
	Akustische Leistung	dB(A)	65	68	68
Abmessungen	Einheit	mm	834×328×655	985×395×808	985×395×808
BxHxT	Verpackung	mm	945×435×725	1105×495×895	1105×495×895
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	46/49	74/78	75/79
Rohrleitung	Flüssigkeit	mm(inch)	3×6.35(1/4)	4×6.35(1/4)	5×6.35(1/4)
	Gas	mm(inch)	3×9.52(3/8)	4×9.52(3/8)	5×9.52(3/8)
Auf Distanz vorgefüllt		m	30	30	40
Kältemittelauffüllung		g/m	20	20	20
Max. Gesamtrohrlänge		m	60	80	80
Max. Abstand zwischen Aussen und Innenbereich		m	30	35	35
Max. Überhang zwischen Aussen und Innenbereich		m	15	15	15
Umgebungstemperatur Kühlen/Heizen		°C	-15~52/-15~24	-15~52/-15~24	-15~52/-15~24
Container	20/40/40H	Einheit	96/198/198	44/96/144	44/96/144

Innengerät

Spezifikationen-R32 Wandeinheit L Type



Modell	Innengerät		AMWM-H07/4R3(L*)	AMWM-H09/4R3(L*)	AMWM-H12/4R3(L*)	AMWM-H18/4R3(L*)
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std. kW	7165(3855~9220)/7510(3340~8530) 2.05(1.13~2.70)/2.15(0.98~2.50)	8701(3412~11260)/9042(3753~11260) 2.55(1.00~3.30)/2.65(1.10~3.30)	12283(4094~12966)/12624(3412~12966) 3.50(1.20~3.80)/3.50(1.00~3.80)	18083(6483~18766)/18425(4777~19107) 5.30(1.90~5.50)/5.40(1.40~5.60)
El.Verbindung	Angetrieben	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	40(12~68)/40(12~68)	40(12~68)/40(12~68)	40(12~68)/40(12~68)	63(16~88)/63(16~88)
Leistungsaufnahme	Luftstrom	m³/Std.	650/450/395	650/450/395	650/450/395	1000/860/688
	Schalldruck	dB(A)	40/38/34	41/38/34	42/40/36	48/42/35
	Akustische Leistung	dB(A)	51	54	53	58
Abmessungen BxHxT	Einheit	mm	800×300×198	800×300×198	800×300×198	970×315×235
	Verpackung	mm	870×370×282	870×370×282	870×370×282	1047×385×317
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	9/10.5	9/10.5	9/10.5	12.5/14.5
Rohrleitung	Flüssigkeit	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
	Kondensat	mm(inch)	16.5	16.5	16.5	16.5
Container	20/40/40H	Einheit	320/680/765	320/680/765	320/680/765	224/476/544



Spezifikationen-R32 Wandeinheit F Type

Modell	Innengerät		AMWM-H07/4R3(F*)	AMWM-H09/4R3(F*)	AMWM-H12/4R3(F*)
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std. kW	7165(3855~9220)/7510(3340~8530) 2.05(1.13~2.70)/2.15(0.98~2.50)	9000(4780~11260)/9215(4095~10240) 2.58(1.40~3.30)/2.70(1.20~3.00)	12285(5800~12625)/12625(5120~12625) 3.50(1.70~3.70)/3.50(1.50~3.70)
El.Verbindung	Angetrieben	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	40(12~68)/40(12~68)	40(12~68)/40(12~68)	40(12~68)/40(12~68)
Leistungsaufnahme	Luftstrom	m³/Std.	600/480/370	600/480/370	600/480/370
	Schalldruck	dB(A)	40/38/34	40/38/34	42/40/36
	Akustische Leistung	(A)	51	54	52
Abmessungen BxHxT	Einheit	mm	750×285×200	750×285×200	750×285×200
	Verpackung	mm	820×347×277	820×347×277	820×347×277
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	7.5/9	7.5/9	8/10
Rohrleitung	Flüssigkeit	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Kondensat	mm(inch)	16.5	16.5	16.5
Container	20/40/40H	Einheit	384/768/864	384/768/864	384/768/864

Modell	Innengerät		AMWM-H18/4R3(F*)	AMWM-H24/4R3(F*)
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std. kW	17747(8530~19790)/18085(7680~19790) 5.27(2.50~5.80)/5.37(2.25~5.80)	23986(9895~24908)/24054(7165~27296) 7.03(2.90~7.30)/7.05(2.10~8.00)
El.Verbindung	Angetrieben	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1
	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	63(16~88)/63(16~88)	63(16~88)/63(16~88)
Leistungsaufnahme	Luftstrom	m³/Std.	850/800/680	1150/950/750
	Schalldruck	dB(A)	45/42/35	49/42/35
	Akustische Leistung	(A)	57	60
Abmessungen BxHxT	Einheit	mm	900×310×225	1082×330×233
	Verpackung	mm	970×382×302	1155×397×312
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	12/14	15/16.5
Rohrleitung	Flüssigkeit	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas	mm(inch)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Kondensat	mm(inch)	16.5	16.5
Container	20/40/40H	Einheit	252/518/592	203/427/488

★ Hinweis: Die oben genannten Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Innengerät



Spezifikationen-R32 Wandeinheit J Type

Modell	Innengerät		AMWM-H07/4R3(J*)	AMWM-H09/4R3(J*)	AMWM-H12/4R3(J*)
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std. kW	7165(3855-9220)/7510(3340-8530) 2.05(1.13-2.70)/2.15(0.98-2.50)	9000(4780-11260)/9215(4095-10240) 2.58(1.40-3.30)/2.70(1.20-3.00)	12285(5800-12625)/12625(5120-12625) 3.50(1.70-3.70)/3.50(1.50-3.70)
El.Verbindung	Angetrieben	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	40(12~68)/40(12~68)	40(12~68)/40(12~68)	40(12~68)/40(12~68)
Leistungs aufnahme	Luftstrom	m³/Std.	600	600	600
	Schalldruck	dB(A)	40/38/34	40/38/34	42/40/37
	Akustische Leistung	(A)	51	54	52
Abmessungen	Einheit	mm	792×292×201	792×292×201	792×292×201
BxHxT	Verpackung	mm	888×370×290	888×370×290	888×370×290
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	8/10	8/10	8.5/10.5
Rohrleitung	Flüssigkeit	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas	mm(inch)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Kondensat	mm(inch)	16.5	16.5	16.5
Container	20/40/40H	Einheit	304/640/720	304/640/720	304/640/720

Modell	Innengerät		AMWM-H18/4R3(J*)	AMWM-H24/4R3(J*)
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std. kW	17747(8530~19790)/18085(7680~19790) 5.27(2.50~5.80)/5.37(2.25~5.80)	23986(9895~24908)/24054(7165~27296) 7.03(2.90~7.30)/7.05(2.10~8.00)
El.Verbindung	Angetrieben	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	63(16~88)/63(16~88)	63(16~88)/63(16~88)
Leistungs aufnahme	Luftstrom	m³/Std.	850	1150
	Schalldruck	dB(A)	45/42/37	49/43/37
	Akustische Leistung	(A)	55	59
Abmessungen	Einheit	mm	940×316×224	1132×330×232
BxHxT	Verpackung	mm	1010×385×310	1205×400×317
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	12/14	14/17
Rohrleitung	Flüssigkeit	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas	mm(inch)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Kondensat	mm(inch)	16.5	16.5
Container	20/40/40H	Einheit	238/490/560	154/336/384

Spezifikationen-R32 Kassette kompakt



Modell	Innengerät		AMCA-H09/4R3AA	AMCA-H12/4R3AA	AMCA-H18/4R3AA	AMCA-H24/4R3AA
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std. kW	9560(5120-12115)/10240(5460-13000) 2.80(1.50-3.55)/3.00(1.60-3.81)	12285(5800-12625)/13306(6930-15080) 3.60(1.70-3.70)/3.9(2.03-4.42)	17060(8530-19107)/19107(10340-24000) 5.0(2.50-5.6)/5.6(3.03-7.03)	24000(9895-24908)/24054(7165-27296) 7.03(2.90~7.30)/7.05(2.10~8.00)
El.Verbindung	Angetrieben	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	70(17.5~109)/70(17.5~109)	70(17.5~109)/70(17.5~109)	70(17.5~109)/70(17.5~109)	70(17.5~109)/70(17.5~109)
Leistungs aufnahme	Luftstrom	m³/Std.	700/600/530	700/600/530	700/600/530	1300/1050/950
	Schalldruck	dB(A)	45/41/35	45/41/35	45/41/35	47/43/38
	Akustische Leistung	dB(A)	56	56	56	57
Abmessungen	Einheit	mm	570×570×260	570×570×260	570×570×260	835X835X250
BxHxT	Einheit/Verpackung	mm	655×655×295	655×655×295	655×655×295	910X910X310
	Rahmen	mm	650×650×55	650×650×55	650×650×55	950X950X55
	Rahmen//Verpackung	mm	710×710×80	710×710×80	710×710×80	1000X1000X1000
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	18/21	18/21	18/21	24/27.5
	Rahmen//Verpackung	kg	2.2/3.7	2.2/3.7	2.2/3.7	5.3/7.8
Rohrleitung	Flüssigkeit	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Kondensat	mm(inch)	20	20	20	20
Container	20/40/40H	Einheit	147/309/348	147/309/348	147/309/348	36/76/86

★ Hinweis: Die oben genannten Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Innengerät



Spezifikationen-R32 Kanaleinheiten Slim

Modell	Innengerät		AMSD-H07/4R3A	AMSD-H09/4R3A	AMSD-H12/4R3A	AMSD-H18/4R3A	AMSD-H24/4R3A
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std.	7506(3855~9220)/8530(4575~10820)	8872(5120~12115)/9895(5800~12450)	12280(5835~13135)/13650(6480~13375)	17400(8530~19790)/19790(9690~21835)	23500(10910~25900)/26000(12350~28860)
		kW	2.20(1.13~2.70)/2.50(1.34~3.17)	2.60(1.50~3.55)/2.9(1.70~3.65)	3.60(1.71~3.85)/4.0(1.90~3.92)	5.10(2.50~5.80)/5.8(2.84~6.40)	6.88(3.20~7.60)/7.62(3.62~8.46)
El.Verbindung	Angetrieben	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	55/55	55/55	55/55	75/75	95/95
Leistungsaufnahme	Luftstrom	m³/Std.	600/450/380	600/450/380	680/560/450	860/660/600	1040/850/7800
	Schalldruck	dB(A)	35/31/28	35/31/28	38/34/31	42/38/36	48/41/37
	Akustische Leistung	dB(A)	53	53	53	55	58
	Externer statischer Druck	Pa	25	25	25	25	25
Abmessungen	Einheit	mm	700×470×200	700×470×200	700×470×200	1000×470×200	1300×470×200
	Verpackung	mm	1005×580×275	1005×580×275	1005×580×275	1305×580×275	1615×580×275
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	18.5/22	18.5/22	18.5/22	24/28	31/35
Rohrleitung	Flüssigkeit	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	15.88(5/8)
	Kondensat	mm(inch)	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Container	20/40/40H	Einheit	176/368/414	176/368/414	176/368/414	136/288/324	104/224/254



Specifikace-R32 Truhen-Deckengerät

Model	Innengerät		AMCF-H09/4R3A	AMCF-H12/4R3A	AMCF-H18/4R3A
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std.	9560(5120~12115)/10240(5460~13000)	12285(5800~12625)/13306(6930~15080)	18080(8530~19107)/19790(10340~24000)
		kW	2.80(1.50~3.55)/3.00(1.60~3.81)	3.60(1.70~3.70)/3.9(2.03~4.42)	5.3(2.50~5.6)/5.8(3.03~7.03)
El.Verbindung	Angetrieben	V~, Hz, Ph	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1	220~240, 50, 1
	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	80(20~125)/80(20~125)	80(20~125)/80(20~125)	80(20~125)/80(20~125)
Leistungsaufnahme	Luftstrom	m³/Std.	750/600/500	750/600/500	850/700/600
	Schalldruck	dB(A)	39/36/30	39/36/30	45/42/40
	Akustische Leistung	dB(A)	55	55	59
Abmessungen	Einheit	mm	929×660×205	929×660×205	929×660×205
	Verpackung	mm	1010×720×290	1010×720×290	1010×720×290
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	26/31	26/31	26/31
Rohrleitung	Flüssigkeit	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
	Gas	mm(inch)	12.7(1/2)	12.7(1/2)	12.7(1/2)
	Kondensat	mm(inch)	20	20	20
Container	20/40/40H	Einheit	136/280/315	136/280/315	136/280/315

★ Hinweis: Die oben genannten Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Innengerät

Spezifikationen-R32 Konsolen



Modell	Innengerät		AMCS-H09/4R3A	AMCS-H12/4R3A	AMCS-H16/4R3A
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Btu/Std.	9000(1600~11000)/10000(1800~13500)	12000(2100~15000)/13000(2100~17000)	16000(2400~19000)/17000(2700~23000)
		kW	2.6(0.5~3.22)/2.9(0.5~4.0)	3.5(0.6~4.4)/3.8(0.6~5.0)	4.7(0.7~5.5)/5.0(0.8~6.7)
El.Verbindung	Angetrieben	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Energieverbrauch Kühlen/Heizen	W	55	55	75
Leistungsaufnahme	Luftstrom	m³/Std.	480/400/340	550/470/360	740/700/640
	Schalldruck	dB(A)	46/40/35	47/41/35	48/41/35
	Akustische Leistung	dB(A)	58	58	58
Abmessungen (BxHxT)	Einheit	mm	700×600×210	700×600×210	700×600×210
	Verpackung	mm	810×710×305	810×710×305	810×710×305
Gewicht	Einheit/Verpackung	kg	15/20	15/20	15/20
	Flüssigkeit	mm(inch)	6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
Rohrleitung	Gas	mm(inch)	12.7(1/4)	12.7(1/4)	12.7(1/4)
	Kondensat	mm(inch)	DN20	DN20	DN20
Container	20/40/40H	Einheit	165/338/380	165/338/380	165/338/380

★ Hinweis: Die oben genannten Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.